



H05VV-F H05VVH2-F

Cavi per energia flessibili isolati in pvc, sotto guaina media di pvc.





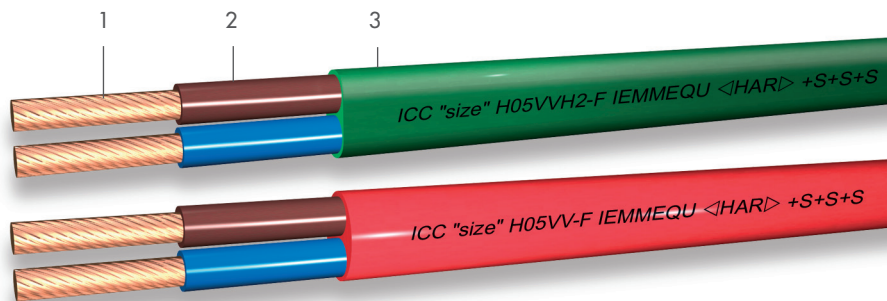

Flexible electric cables pvc insulated, under medium weight pvc sheath.











 Codice colori / Colours code
CEI UNEL 00722/ HD 308

1 - Rame flessibile Classe 5 CEI EN 60228
2 - PVC TI2
3 - PVC TM2

1 - Flexible copper class 5 CEI EN 60228
2 - PVC TI2
3 - PVC TM2

NORME / STANDARDS	APPROVAZIONI / APPROVALS	CONFEZIONAMENTO / PACKAGING
CEI 20-20/5 HD 21 EN 50525-2-11	  <HAR>	   

CARATTERISTICHE	CHARACTERISTICS
Temperatura di esercizio: +5°C ÷ +60° C sul conduttore	Operating temperature: +5°C ÷ +60° C on the conductor
Tensione nominale: 300/500 V	Rated voltage: 300/500 V
Temp. max di corto circuito: 150° C sul conduttore (durata max. 5 secondi)	Max temp. of short circuit: 150° C on the conductor (max duration 5 seconds)
Raggio min di curvatura: Posa mobile: 4 x diam. esterno Posa fissa: 3 x diam. esterno	Min bending radius: Mobile installation: 4 x outer diam. Fixed installation: 3 x outer diam.
APPLICAZIONI        	

Sezione nominale Nominal size mm ²	Diametro max fili Max diameter of wires mm	Spessore isolante Insulation thickness mm	Spessore guaina Sheath thickness mm	Diametro esterno Outer diameter mm	Resist. max cond. a 20°C Max cond. resist. at 20°C Ohm/Km	Peso cavo Cable weight Kg/Km
H05VVH2-F						
2x0,75	0,21	0,6	0,8	3,9x6,2	26,0	41
2x1,00	0,21	0,6	0,8	4,05x6,5	19,5	56
2x1,50	0,26	0,7	0,8	4,5x7,4	13,3	72
H05VV-F						
2x0,75	0,21	0,6	0,8	6,2	26,0	59
2x1,00	0,21	0,6	0,8	6,5	19,5	67
2x1,5	0,26	0,7	0,8	7,4	13,3	91
2x2,5	0,26	0,8	1,0	9,1	7,98	139
2x4	0,31	0,8	1,1	10,4	4,95	159
3G0,75	0,21	0,6	0,8	6,55	26,0	71
3G1,00	0,21	0,6	0,8	6,9	19,5	83
3G1,5	0,26	0,7	0,9	8,05	13,3	114
3G2,5	0,26	0,8	1,1	9,85	7,98	175
3G4	0,31	0,8	1,2	11,25	4,95	244
4G0,75	0,21	0,6	0,8	7,2	26,0	88
4G1,00	0,21	0,6	0,9	7,75	19,5	104
4G1,5	0,26	0,7	1,0	9,0	13,3	146
4G2,5	0,26	0,8	1,1	10,8	7,98	217
4G4	0,31	0,8	1,2	12,3	4,95	305
5G0,75	0,21	0,6	0,9	8,05	26,0	114
5G1,00	0,21	0,6	0,9	8,45	19,5	131
5G1,5	0,26	0,7	1,1	10,05	13,3	188
5G2,5	0,26	0,8	1,2	12,0	7,98	279
5G4	0,26	0,8	1,4	13,9	4,95	398

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications and/or improvements deemed necessary by the manufacturer.